

**BULL**

กระตัง

110 SKIM COAT



สกิมโค้ท ปูนฉาบบาง ตกแต่งผนัง

**ฉาบครั้งเดียว****One Coat (Max Cover)****ฉาบลื่น****Apply Easily & Smoothly**

สกิมโค้ท
ปูนฉาบบาง ตกแต่งผนัง

- ฉาบง่าย ลื่นมือ
- ขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- สามารถฉาบบางได้ 1-3 มม.
- คຸ້ມคຳ ฉาบได้พื้นที่มาก



เทา 18 กิโลกรัม

ขาว 18 กิโลกรัม

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



เกา 18 กิโลกรัม


ขาว 18 กิโลกรัม

BULL กระตัง 110 SKIM COAT



กระตัง 110 สกิมโค้ท

เป็นปูนฉาบบางสำเร็จรูปก่อนการทาสี สามารถฉาบบางได้ 1-3 มม. แต่งผิวผิวคอนกรีต รอยตะเข็บจากการถอดแบบของคอนกรีต แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป งานผิวปูนฉาบทั่วไป และทอพื้นผิวฉาบแต่งเสาเหลี่ยม เสากลม ปกปิดรอยแยก รอยแตกขยายงา อุดรูพรุนตามต รุพรุนอากาศ ทำให้พื้นผิวหลังกาฉาบแล้วดูเรียบเนียน สวยงาม พร้อมทั้งทาสีต่อไป

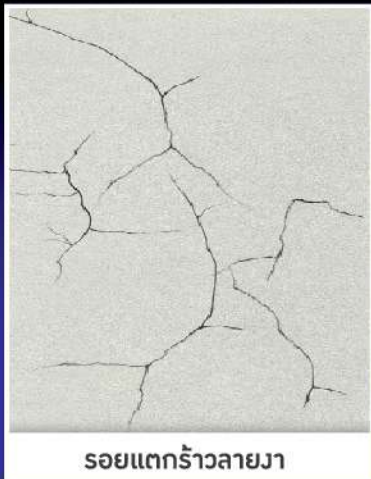

รอยแตกร้าวลายงา



รอยรูพรุนตามต



รอยตะเข็บถอดแบบ



รอยเบ็ดทราย

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว : *กรณีพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์



1 พื้นผิวที่จะฉาบด้วย กระตัง 110 สกิม โค้ท จะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบไขมันต่างๆ



2 กรณีพื้นผิวปูนเก่าที่มีสภาพหลุดล่อน ร่วนเป็นขุย แนะนำให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน เพื่อเสริมการยึดเกาะของสภาพผิว



3 ให้สกัดหรือเจียรขอบตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบสันปูนที่หนาเกินไปออก



4 ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ หรือหลุมลึก แนะนำให้ซ่อมก่อน จากนั้นพรมน้ำบริเวณที่จะฉาบให้หมาดๆ ก่อนเริ่มฉาบ

วิธีการใช้งาน

1. ผสม กระตัง 110 สกิม โค้ท 18 กิโลกรัม (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 7.8-8.4 ลิตร หรือให้มีความข้นเหลว พอเหมาะ
2. ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
3. ใช้เกรียงเหล็กฉาบให้บาง และสม่ำเสมอตามต้องการ สามารถฉาบต่อครั้งได้ความหนาได้ตั้งแต่ 0.3 - 1.5 มม. (หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิว ให้ฉาบซ้ำอีกครั้ง โดยทิ้งชั้นแรกให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก่อนฉาบชั้นถัดไป)
4. ทิ้งให้พื้นผิวปูนฉาบแห้งประมาณ 4-6 ชั่วโมง แล้วจึงใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งได้ตามต้องการ เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น
5. ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ก่อนทำการทาสีตามระบบ)

การเก็บรักษา

ปริมาณการใช้งาน 18 ตารางเมตร/ถุง ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร

สภาวะการเก็บรักษา : ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิด และเก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม ขนาดบรรจุ 18 กิโลกรัม/ถุง



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90/92 ถนนบรมมหาราชวัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90/92 Banthat Thong Rd, Ratchathewi District Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th



Beger Call Center
0-2815-5888 กด 3
สอบถามข้อมูลสินค้า